


AHXAMK-W 6/10 (12) kV 3- ledare

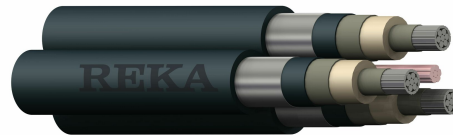

Mellanspänningskabel

6/10 (12) kV

Mellanspänningskabel För fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är långsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	HD 620 10 F, SFS 5636
Certifikat	SGS Fimko FI 40519
Ledare	Fåtrådig, rund, långsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Yttermantel	PE-plast PELLD, Svart
Ledarantal och area	3x70+35 Cu
Produktkod	1187033
Exakt kabelns yttre diameter mm	52
Exakt vikt for km kg/km	2042
Under hantering och installation, kabel cm	64
Vid slutlig installation, kabel cm	45
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km	0,443
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0083935
EAN-kod	6410006226023

