


## AXLJ-F TT 12/20 (24) kV 3-ledare

### Mellanspänningskabel

### 12/20 (24) kV

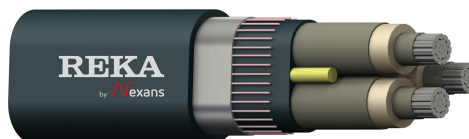

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

|                                                       |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kabelstandard                                         | HD 620 10 M, SS 424 14 16                                            |
| Ledare                                                | Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2 |
| Ytermantel                                            | UV-skyddad PE-plast PELLD, Svart                                     |
| Produktkod                                            | 1187917                                                              |
| Ledarantal och area                                   | 3x150/25                                                             |
| Nominell kabeldiameter mm                             | 66                                                                   |
| Nominell kabelvikt kg/km                              | 3176                                                                 |
| Under hantering och installation, kabel cm            | 80                                                                   |
| Vid slutlig installation, kabel cm                    | 56                                                                   |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km | 0,206                                                                |
| Max. Ledartemperatur °C                               | 90                                                                   |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C             | 250                                                                  |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C               | -20                                                                  |
| Standard längd m                                      | Trumma 500                                                           |
| E-nummer                                              | 0084965                                                              |
| EAN-kod                                               | 6438176215807                                                        |