


## Mellanspänningskabel AHXAMK-WP TT 20 kV 3x50

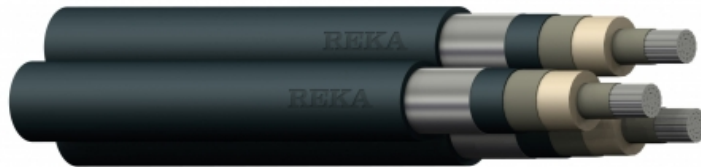

För fast förläggning i mark, kabeln är längs- och tvärvattentät

<b>Egenskaper</b>	Längs- och tvärsvattentät
<b>Brandspridningsklass</b>	F1
<b>Conductor</b>	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare
<b>Ledar isolering</b>	Halvledande fastvulkad XLPE
<b>Isolering</b>	Torrvulkad XLPE
<b>Skärm</b>	Halvledande fastvulkad XLPE
<b>Vattentäthet</b>	Halvledande pand, fungerar också som diffusionsspärr i längsvattentät.
<b>Metallisk skärm</b>	Halvledande svällband. Längslöpande aluminiumband med limmat överlapp häftad till manteln. Aluminiumbandet fungerar också som diffusionsspärr.
<b>Outer sheath</b>	Svart UV-beständig polyeten

Ledarantal och area (mm<sup>2</sup>): 3x50  
E-nummer: 0082705-1-sv  
Standard längd (m): 500 K26

<b>Spänningsnivå</b>	12/20 (24) kV
<b>Diameter (mm)</b>	60
<b>Vikt (kg/km)</b>	1990
<b>Minsta bockningsdiameter (cm)</b>	70
<b>Minsta bockningsdiameter, engångsbockning (cm)</b>	47
<b>Maximal dragningskraft med drag (kN)</b>	7,50
<b>Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)</b>	0,641
<b>Min. hantering (°C)</b>	-20
<b>Ledaren max. användning (°C)</b>	90
<b>Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s</b>	250
<b>E-nummer</b>	1187052
<b>EAN kod</b>	6410006224005