


Mellanspänningskabel AHXAMK-WP TT 20 kV 3x240

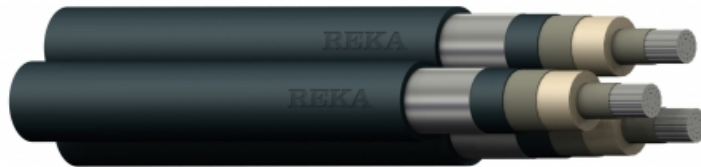

För fast förläggning i mark, kabeln är längs- och tvärvattentät

Egenskaper	Längs- och tvärsvattentät
Brandspridningsklass	F1
Conductor	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare
Ledar isolering	Halvledande fastvulkad XLPE
Isolering	Torrvulkad XLPE
Skärm	Halvledande fastvulkad XLPE
Vattentäthet	Halvledande pand, fungerar också som diffusionsspärr i längsvattentät.
Metallisk skärm	Halvledande svällband. Längslöpande aluminiumband med limmat överlapp häftad till manteln. Aluminiumbandet fungerar också som diffusionsspärr.
Outer sheath	Svart UV-beständig polyeten

Ledarantal och area (mm²): 3x240
E-nummer: 0082755-1-sv
Standard längd (m): 500 K28

Spänningsnivå	12/20 (24) kV
Diameter (mm)	83
Vikt (kg/km)	4620
Minsta bockningsdiameter (cm)	98
Minsta bockningsdiameter, engångsbockning (cm)	65
Maximal dragningskraft med drag (kN)	20,00
Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)	0,125
Min. hantering (°C)	-20
Ledaren max. användning (°C)	90
Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s	250
E-nummer	1187108
EAN kod	6410006224098