


Mellanspänningskabel TSLF TT CL 24 kV 1x240/35

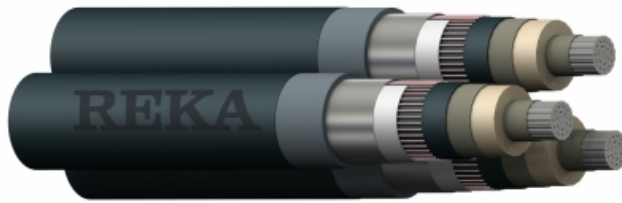

För fast förläggning i mark, kabeln är längs- och tvärvattentät

Egenskaper	Längs- och tvärvattentät
Brandspridningsklass	F1
Conductor	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare
Ledar isolering	Halvledande fastvulkad XLPE
Isolering	Torrvulkad XLPE
Skärm	Halvledande fastvulkad XLPE
Vattentäthet	Halvledande svällband och längslöpande aluminiumband med limmat överlapp häftad till manteln
Metallisk skärm	Koppartrådar
Outer sheath	Svart UV-beständig polyeten

Ledarantal och area (mm²): 1x240/35
E-nummer: 0082935--sv
Standard längd (m): 500 K20

Spänningsnivå

12/20 (24) kV

Diameter (mm)	40
Vikt (kg/km)	1680
Minsta bockningsdiameter (cm)	58
Minsta bockningsdiameter, engångsbockning (cm)	43
Maximal dragningskraft med drag (kN)	12,00
Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)	0,125
Min. hantering (°C)	-20
Ledaren max. användning (°C)	90
Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s	250
E-nummer	1186872
EAN kod	6438176216491



Hämtat från www.rekakabel.se 15.9.2019. Observera att produktdata kan ha ändrats.